

PAR LED 120

SH-LED373IP

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: Universal de 100 – 240 V, 50/60 Hz
- IP Rating: IP65 (incluye válvula IRS)

LED

- Potencia de los LEDs: 37 x 3W (10R + 10G + 10B+7W)
- Sistema de enfriamiento: convección
- Ángulo de dispersión de la luz zoom: de 8° a 40°
- Mezcla de color: RGBW
- Vida promedio de los LEDs: 50,000 hr
- Led CREE

Modo de operación

- DMX512 – 3/12 canales
- Display digital para selección de canal DMX y selección de funciones
- Macros de color
- Estrobo: Velocidad variable de 1-20 flashes/s
- Dimmer: 0 - 100%
- Modo automático
- Maestro/esclavo

Dimensiones

- 33.40 cm x 25.00 cm x 20.30 cm

Peso

- 6.50 Kg

Nota:

- Válvula IRS: Válvula que permite balancear la presión interna y externa causada por el ciclo de calentamiento y enfriamiento. La válvula IRS permite el paso del aire mas no del agua y alarga la vida de los sellos de la luminaria.



Valvula IRS





TABLA DE DISPERSIÓN DE LUZ

Ángulo 8°				
Distancia (m)	2	4	6	8
Iluminación (lx)	13,039	3,260	1,449	815

DIMENSIONES

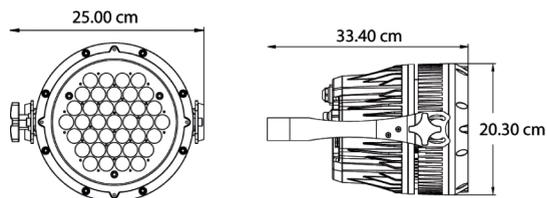

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
info@showco.com.mx • www.showco.com.mx

