

TORNILLO SUPER BEAM

SH-LEDTSBEAM

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: de 110 a 240V
- Consumo de potencia: 380W
- Display LCD

LASER

- Potencia de LASER: 260W
- Ángulo de dispersión de la luz: 1°
- Vida promedio: 50,000 hr

Modo de operación

- DMX512, RDM, W-DMX (option)
- Macros de color
- Dimmer: 0 - 100%
- Modo automático
- Maestro/esclavo

Efectos


- CTO: 3000K-8000K motorized CTO
- Colores: 19 color+white, rainbow-fliflow effect
- Gobos: Static gobo wheel (29 gobos+white)
- Prisma: One 8+24 prism, one 5 F prism, bidirectional giratoria, la velocidad se puede ajustar
- Focus: Enfoque lineal motorizado
- Salida de 20,000 lux a 100 metros

Pan 540° y tilt 270°

- (con corrección automática de posición)
- Resolución de movimiento de PAN/TILT: 16 bits

Dimensiones: 71.20 cm x 41.60 cm x 35.80 cm

Peso: 39 Kg

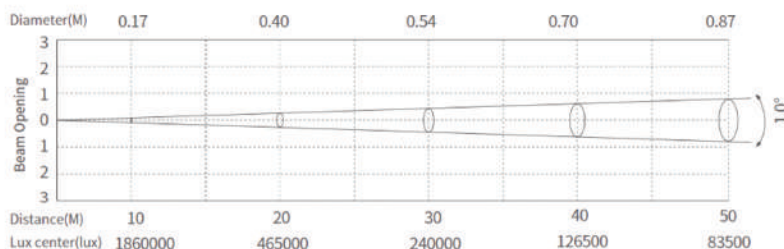

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480
 info@showco.com.mx • www.showco.com.mx



CABEZA MÓVIL DE LEDS