

# PIXEL BAR

## SH-LED0625E

### Especificaciones Técnicas

- Voltaje de operación: Universal de 90 a 250 V, 50/60 Hz
- IP65 válvula ISR

#### LED

- Potencia de los LEDs: 6 X 25W (5 en 1)
- Sistema de enfriamiento: Convección
- Ángulo de dispersión de la luz: 25°
- Mezcla de color: RGBAW
- Vida promedio de los LEDs: 50,000 Hr

#### Modo de operación

- DMX512 - 4, 5, 6, 8, 11 canales  
5, 6, 11, 18, 23, 30, 38 canales (Pixel matrix)
- Macros de color
- Estrobo: Vel. variable 1-20 flashes/s
- Dimmer: 0-100%
- Modo automático
- Maestro/esclavo
- Efecto Rainbow

#### Dimensiones


- 77.00 cm x 11.00 cm x 21.00 cm

#### Peso


- 6.20 kg

#### Nota:

- Válvula IRS: Válvula que permite balancear la presión interna y externa causada por el ciclo de calentamiento y enfriamiento. La válvula IRS permite el paso del aire mas no del agua y alarga la vida de los sellos de la luminaria.

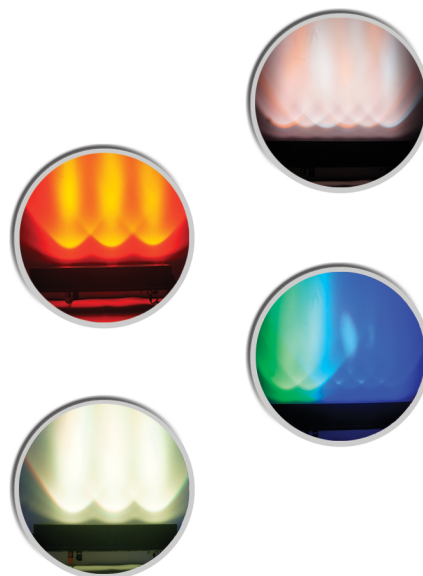

### DIMENSIONES

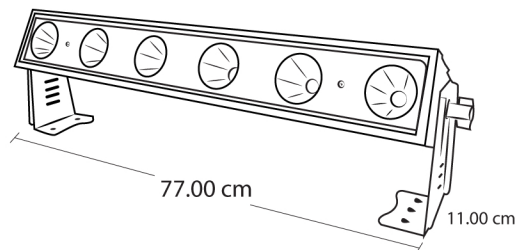

Tel. 01800 2535 860 • (55) 5000 9480  
info@showco.com.mx • www.showco.com.mx

