



NUEVOS PRODUCTOS **2025**

*LUMINARIAS*

showco.com.mx  
Tel: (55) 5000 9480  
info@showco.com.mx  
f d in @ showcosapidecv



# H • LUX

## GALENA 295

### HL-300BRF2

#### Especificaciones Técnicas:

**Fuente de Luz:** Lámpara de descarga 295W

**Vida promedio:** 2,000 Hrs.

**Ángulo de dispersión de la luz:** 2.5°

**Dimmer:** Electrónico

**Estrobo:** Electrónico

**Modos de operación:** DMX, Automático, Audiorítmico

**Canales DMX:** 16 Ch

**PAN:** 540°

**TILT:** 270°

**Resolución de Movimiento de PAN/TILT:** 16 Bit

**Corrección automática de posición:** Si

**Rueda de Gobos 1:** 17 Gobos (5 litogobos) + open

**Rueda de Colores:** 14 Colores + open

**Prisma 1:** 48 Caras Circular

**Prisma 2:** 6 Caras Lineal


**Efecto:** Aro de LED, Frost, Rainbown

**Display:** LCD

**Voltaje de operación:** 90-240V



Aro de Led RGB

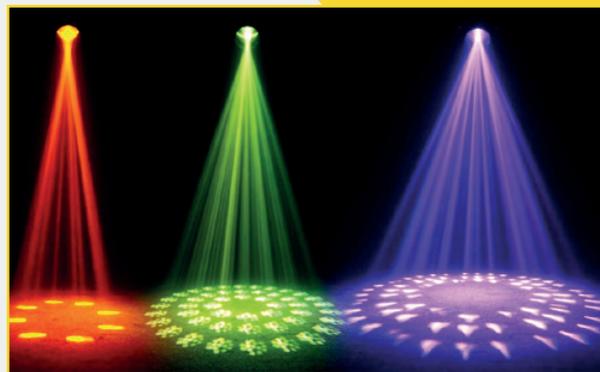

Beam de 295W de descarga con anillo de LED x 2 piezas. Incluye Folded Clamp doble x 2 piezas y Flight Case 2 en 1.

showco.com.mx

Tel: (55) 5000 9480

info@showco.com.mx

f d in @ showcosapidecv

SHOWCO

# H • LUX

## ATLASLED 200BSW

### HL-LED200BSWRF2

#### Especificaciones Técnicas:

**Fuente de Luz:** LED 200W

**Vida promedio:** 50,000 Hrs.

**Ángulo de dispersión de la luz:** 3.8° a 45°

**Dimmer:** Electrónico

**Estrobo:** Electrónico

**Modos de operación:** DMX, Automático, Auditorítmico

**Canales DMX:** 22 Ch

**PAN:** 540°

**TILT:** 270°

**Resolución de Movimiento de PAN/TILT:** 16 Bit

**Corrección automática de posición:** Si

**Rueda de Gobos 1:** 12 Gobos + open

**Rueda de Gobos 2:** 7 Gobos con rotación  
(5 litogobos + open)

**Rueda de Colores:** 10 Colores + open

**Prisma 1:** 3 Caras Lineal

**Prisma 2:** 3 Caras Circular

**Efecto:** Aro de LED, Frost

**Display:** LCD

**Voltaje de operación:** 90-240V



Aro de Led RGB



Beam Spot Wash de 200W LED,  
con anillo de LED x 2 piezas.  
Incluye Folded Clamp doble x 2 piezas  
y Flight Case 2 en 1.

showco.com.mx

Tel: (55) 5000 9480

info@showco.com.mx

f d in @ showcosapidecv

SHOWCO

# H • LUX

## LIPSOLEED 150B

### HL-LED150BRF2

#### Especificaciones Técnicas:

**Fuente de Luz:** LED 150W

**Vida promedio:** 50,000 Hrs.

**Ángulo de dispersión de la luz:** 2.5°

**Dimmer:** Electrónico

**Estrobo:** Electrónico

**Modos de operación:** DMX, Automático, Auditorítmico

**Canales DMX:** 16 Ch

**PAN:** 540°

**TILT:** 270°

**Resolución de Movimiento de PAN/TILT:** 16 Bit

**Corrección automática de posición:** Si

**Rueda de Gobos 1:** 15 Gobos (4 litogobos) + open

**Rueda de Colores:** 13 Colores + open

**Prisma 1:** 8 Caras Circular


**Efecto:** Aro de LED

**Display:** LCD

**Voltaje de operación:** 110V-240V, 50/60HZ



Aro de Led RGB

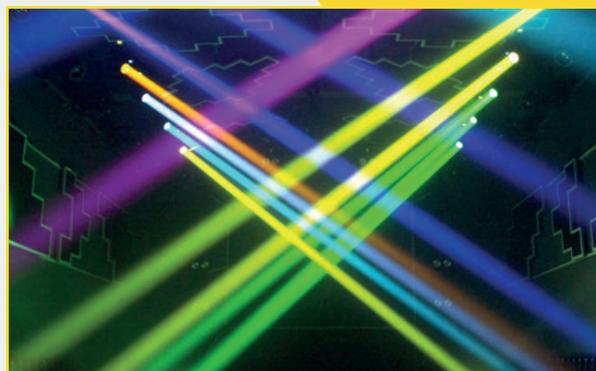

Beam de 150W LED,  
con anillo de LED x 2 piezas.  
Incluye Folded Clamp x 1 pieza  
y Flight Case 2 en 1.

showco.com.mx

Tel: (55) 5000 9480

info@showco.com.mx

f d in @ showcosapidecv

SHOWCO

**H • LUX**

# ONIX LED 100B

**HL-LED100BRF4**

## Especificaciones Técnicas:

**Fuente de Luz:** LED 100W

**Vida promedio:** 50,000 Hrs.

**Ángulo de dispersión de la luz:** 2°

**Dimmer:** Electrónico

**Estrobo:** Electrónico

**Modos de operación:** DMX, Automático, Audiorítmico

**Canales DMX:** 13 Ch

**PAN:** 540°

**TILT:** 270°

**Resolución de Movimiento de PAN/TILT:** 16 Bit

**Corrección automática de posición:** No

**Rueda de Gobos 1:** 13 Gobos + open


**Rueda de Colores:** 9 Colores + open

**Prisma 1:** 18 Caras Circular

**Efecto:** Aro de LED

**Display:** 8 segmentos

**Voltaje de operación:** 90-240V

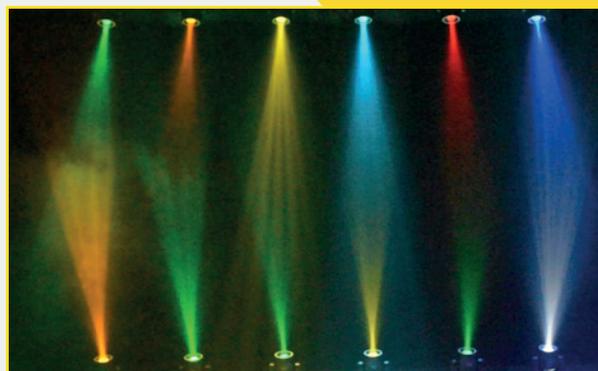

Beam de 100W LED,  
con anillo de LED x 4 piezas.  
Incluye Flight Case 4 en 1.

showco.com.mx

Tel: (55) 5000 9480

info@showco.com.mx

f d in @ showcosapidecv

**SHOWCO**

# H · LUX

## PRONOS250B

### HL-LED250BRF2

#### Especificaciones Técnicas:

**Fuente de Luz:** Lámpara de descarga 250W

**Vida promedio:** 2,000 Hrs.

**Ángulo de dispersión de la luz:** 1.6° a 2°

**Dimmer:** Electrónico

**Estrobo:** Electrónico

**Modos de operación:** DMX, Automático, Audiorítmico

**Canales DMX:** 23 Ch

**PAN:** 540°

**TILT:** 270°

**Resolución de Movimiento de PAN/TILT:** 16 Bit

**Corrección automática de posición:** Si

**Rueda de Gobos 1:** 13 Gobos + open

**Rueda de Colores:** 13 Colores + open

**Prisma 1:** 24 Caras Circular

**Prisma 2:** 48 Caras Circular


**Efecto:** Aro de LED, Rainbown

**Display:** LCD

**Voltaje de operación:** 90-240V



Aro de Led RGB

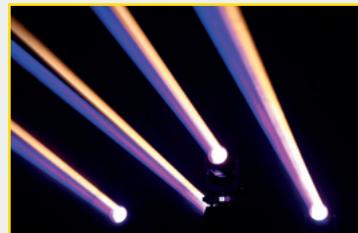

Beam de 250W de descarga con anillo de LED x 2 piezas. Incluye Folded Clamp doble x 2 pieza y Flight Case 2 en 1.

showco.com.mx

Tel: (55) 5000 9480

info@showco.com.mx

f d in @ showcosapidecv

SHOWCO

**H · LUX**

# LUX SPECTRUM LED270

**HL-LEDBAR270IPF4**

Barra IP65 de 18 Leds x15W  
RGBWA+UV X 4 piezas.  
Incluye Flight Case 4 en 1.

## Especificaciones Técnicas:

**Fuente de Luz:** 18 Leds de 15W RGBWAUV

**Vida promedio:** 50,000 Hrs.

**Ángulo de dispersión de la luz:** 25°

**Dimmer:** Electrónico

**Estrobo:** Electrónico

**Modos de operación:** DMX, Automático, Audiorítmico, Maestro - Esclavo

**Canales DMX:** 6, 8, 11, 108 y 110 Ch

**Tipo de LED:** 6 en 1 RGBWA+UV

**Efecto:** Mezcla RGBWA+UV, Control completo de pixeles

**Display:** 8 segmentos

**Voltaje de operación:** 90-240 Volts

**IP:** 65



showco.com.mx  
Tel: (55) 5000 9480  
info@showco.com.mx  
f d in @ showcosapidecv

**SHOWCO**

**H • LUX**

# AURORALED X896

**HL-LED250ES**

LED Strobe, 112x1W + 576 RGB x 0.2W

## Especificaciones Técnicas:

**Fuente de Luz:** 112 unidades LED blanco frío +576 RGB 3 EN 1 LED

**Vida promedio:** 50,000 Hrs.

**Ángulo de dispersión de la luz:** 80°

**Dimmer:** Electrónico

**Estrobo:** Electrónico

**Modos de operación:** DMX, Automático, Audiorítmico, maestro-esclavo

**Canales DMX:** 4, 6, 12, 144, 154 Ch

**Tipo de LED:** 112 LEDS de 1W blanco frío, en 8 segmentos

**Tipo de LED 2:** 576 LEDS RGB 3 EN 1, en 48 segmentos

**Efecto:** Mezcla RGBW, Control completo de pixeles

**Display:** 8 segmentos

**Voltaje de operación:** 90 - 220 V 50/60Hz

**IP:** 20



showco.com.mx

Tel: (55) 5000 9480

info@showco.com.mx

f d in @ showcosapidecv

**SHOWCO**

**H • LUX**

# **SILVER THUNDER** **LED260**

**HL-LED260ESE**

LED Strobe 24 leds Ambar x 5W Ambar,  
256 leds blancos x 0.2W, 384 leds RGB x 0.3W

## **Especificaciones Técnicas:**

Fuente de Luz: 24 Ambar + 256 blancos + 384 RGB

Vida promedio: 50,000 Hrs.

Ángulo de dispersión de la luz: 80°

Dimmer: Electrónico

Estrobo: Electrónico

Modos de operación: DMX, Automático, Audiorítmico, maestro-esclavo

Canales DMX: 5, 11, 112 Ch

Tipo de LED: 24 LED Ambar + 256 Leds Blancos, en 16 segmentos

Tipo de LED 2: 384 LEDS RGB, en 24 segmentos

Efecto: Mezcla RGBWA, Control completo de pixeles

Display: 8 segmentos

Voltaje de operación: 110 - 240 V 50/60Hz

IP: 20



showco.com.mx

Tel: (55) 5000 9480

info@showco.com.mx

f d in @ showcosapidecv

**SHOWCO**

**H • LUX**

# AMBERHEX LED650

**HL-LEDBAR650A**

Efecto Barra LED de 6 Leds Ambar de 50W + leds RGB de back

## Especificaciones Técnicas:

Fuente de Luz: 6 LEDS Ambar de 50W + RGB de 40W

Vida promedio: 50,000 Hrs.

Ángulo de dispersión de la luz: 60°

Dimmer: Electrónico

Estrobo: Electrónico

Modos de operación: DMX, Automático, Audiorítmico, Maestro - Esclavo

Canales DMX: 8 y 13 Ch

Tipo de LED: RGB

Tipo de LED 2: 6A

Efecto: Segmentación en 6 partes de los LED Ambar y Mezcla RGB como efecto back

Display: 8 segmentos

Voltaje de operación: 90 - 220 V 50/60Hz

IP: 20



showco.com.mx

Tel: (55) 5000 9480

info@showco.com.mx

f d in @ showcosapidecv

**SHOWCO**